



# KÖMMERLING PremiDoor 76

Система подъемно-раздвижных дверей

ПРЕМИУМ  
БРЕНД



СВЕТЛЕЕ  
КОМФОРТНЕЕ  
ПЕРСПЕКТИВНЕЕ

с 1897 ГОДА



**KÖMMERLING®**




**Чувствовать и быть свободным?!  
Легко с KÖMMERLING  
PremiDoor 76!**



Почувствуйте больше пространства благодаря большим стеклянным поверхностям и наполненности помещения светом при закрытых створках KÖMMERLING PremiDoor 76

Сотрите границы вашего жилого пространства и окружающей среды, открыв KÖMMERLING PremiDoor 76

- Максимальные площади остекления и лёгкость скольжения
- Область применения: элитные коттеджи с выходом в зимние сады, открытые террасы, SPA-зоны, бассейны

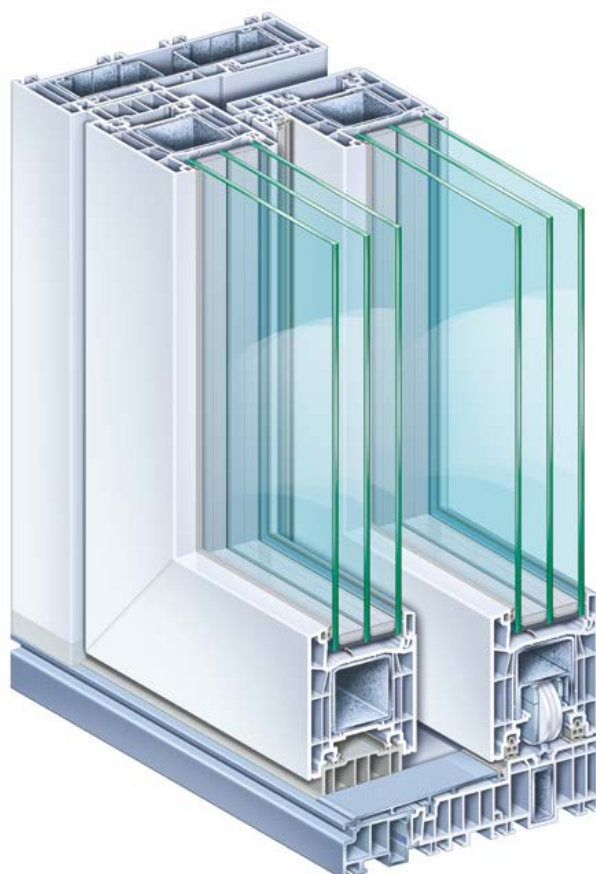



- Максимальная высота конструкции – 2,6 м<sup>1</sup>
- Максимальная ширина конструкции – 6,5 м<sup>1,2</sup>
- Монтажная глубина рамы 179 мм
- Монтажная глубина створки 76 мм
- 5 воздушных камер
- Толщина стеклопакета до 50 мм
- Максимально низкий порог
- Удобное управление при открывании и закрывании
- Высококачественные уплотнительные прокладки
- Коэффициент сопротивления теплопередаче 0,70 м<sup>2</sup> °C/Вт
- Звукоизоляция до 45 дБ

1 – для белого ПВХ-профиля

2 – при необходимости остекления проёмов шириной > 6,5 м используется соединение конструкций

## Надоел классический белый?

Добавьте больше цвета, используя одно из цветовых решений: ламинация плёнкой или алюминиевые накладки AluClip.



## ОКНА ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Современная архитектура задаёт тренды и очаровывает большими стеклянными поверхностями. И вот, где бы вы ни жили – в городе или на природе – вам хочется получить максимум света и объединить жилое пространство и окружающую среду.

Система подъёмно-раздвижных дверей KÖMMERLING PremiDoor 76 реализует мечту о больших и светлых пространствах, при этом обеспечивая максимальные показатели по тепло- и шумоизоляции и взломостойкости.





## Типы открывания систем PremiDoor 76

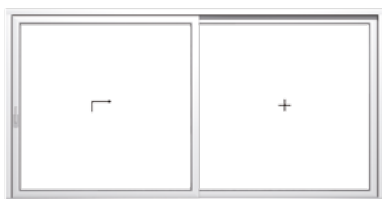


Схема А  
Одна раздвижная створка  
+ одна неподвижная створка

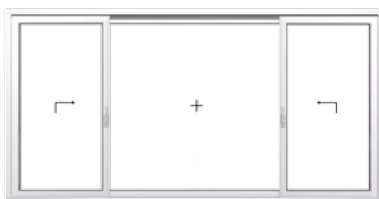


Схема К  
Две раздвижные створки  
+ одна неподвижная створка

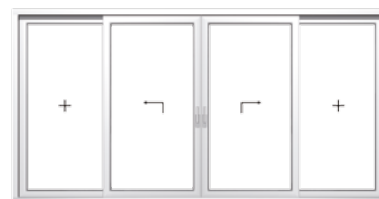


Схема С  
Две раздвижные створки  
+ две неподвижные створки